

HOBART


PROFESSIONELLE OPVASKEMASKINER
HÆTTEOPVASKEMASKINE **PREMAX AUPL**



PREMAX AUPL



Ekstra bred hættemaskine til opvask af større opvaskegrej: fade, slagterkasser, bakker, skåle, grovopvask og gastronom kantiner. Effektiv teknologi, simpel betjening. Med Permanent Clean som automatisk fjerner madrester og snavs, er AUPT ideel til opvask af meget beskidt opvaskegrej.

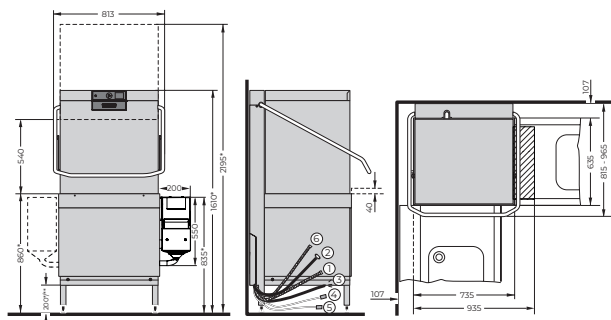

TILSLUTNING

① Afløbsslange	2,000 mm ID 20 / OD 25
② Forsyningslange	2,000 mm R 3/4"
Minimum vandtilførsel	5 l/min
Krævet vandtryk	0.5 (0.8 med vandbeh.) -10 bar
Maks. vandtilslutning temp.	60 °C
③ El kabel	2,500 mm

Slange til:

④ Sæbe	2,000 mm
⑥ Afløbsslange PERMANENT-CLEAN	2,000 mm ID 20 / OD 25

TEKNISKE DATA

Programtider*	52 / 70 / 170 / 180 sek. og special programmer
Vandforbrug	1.4 l/kurv
Tankkapacitet	40 l
Tankvarme	2.5 kW
El-tilslutning	400 / 50 / 3N

BOOSTER TILSLUTNING

Standard	12.4 kW
Alternativ	6.2 kW

TOTAL TILSLUTNING

Standard	17.0 3 x 35 A
Alternativ	10.8 3 x 25 A
vaskepumpe	1 x 1.1 kW + 1 x 0.7 kW
Kurvestørrelse	500 x 500 600 x 500 mm
Invendig højde	540 mm
Lydniveau	66 dB (A)
Vægt (maks. / minimum)	170 / 150 kg

* Thermostop garanterer korrekt temperatur i maskinen. Forlænget programtider ved koldt vandtilslutning. Ved hjørnemontage anbefaler vi, højreside af maskinen er tilgængelig for service.

PRODUKTFORDELE

- **PERMANENT-CLEAN automatic soil removal:** revolutionerende filtersystem, som eliminerer den manuelle afskylleproces. Snavs og mindre madrester drænes ud af maskinen, i en ekstern si
- **VISIOTRONIC-TOUCH kontrolpanel:** kun en enkelt knap kombineret med touchscreen i farver - nemmere bliver det ikke
- **WASHSMART app:** få et omfattende overblik over opvaskemaskinens status. Appen informerer dig i god tid om, hvornår det er tid til serviceeftersyn, og angiver maskinens aktuelle driftsomkostninger
- **XL vaskekammer:** det ekstra store vaskekammer er perfekt til opvask af f.eks.:
 - bageplader 600 x 400 mm / 660 x 500 mm
 - bakker 660 x 500 mm / 1/1 GN-kasser
- **SENSO-ACTIVE resource management:** ansvarligt vandforbrug. Vandets kvalitet kontrolleres konstant, og vandforbruget tilpasses automatisk i henhold til vandkvaliteten.
- **ECO PROGRAMME:** dampslutskyl som reducerer friskvandsforbruget til 1,4 l pr. vask. Besparelse på ca. 45 % på vand, sæbe/afspændings forbruget
- **VAPO-ACTIVE steam washing:** damp sprøjtes direkte på vaskegrejet, og hjælper med at opløse snavset, så manuel afskylling og omvask minimeres
- **POWER-PLUS wash programme:** højtryksprogram til opvask af meget beskidt opvaskegrej
- **EXHAUST ENERGY STORAGE:** lukket hætte holder dampen og varmeenergien i systemet, når hætten åbnes. Besparelse på til 6 kW/t. samt bedre arbejdsklima
- **CLIP-IN WASH AND RINSE ARMS:** vaske- og skyllearme fjernes let uden brug af værktøj
- **ROTOR-X wash system:** krydsvaskearme og special designede vaskedyser, fordeler vaskevandet mere optimalt og øger kontakttiden af vaskevandet på grejet
- **VAPOSTOP (optional):** minimerer dampudslip fra maskinen, når hætten åbnes efter endt program
- **AUTOMATIC HOODLIFT (optional)**
- **INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT:** den tilgængelige energi i maskinen, genbruges løbende. På trods af en lav tilslutningsværdi, bliver opvarmningstiden reduceret
- **INTERLOCKED STRAINER:** forhindrer maskinen i at vaske uden korrekt placeret tank-si
- **OPTIONAL REFILL SIGNAL:** kontrol af eksterne sæbe- og afspændingsbeholdere
- **HYGIENE PROGRAMME:** patenteret hygiejne program
- **EASY-CLEAN concept:** blå markering på alle de dele i maskinen, der skal rengøres

